

ELANCE Porte cadre aluminium toute hauteur 2 vantaux.

Entreprise Cliente : Agence / Négocier : Chantier : Réf. commande :

Nom : Signature : Date : N° de cloison : N° de porte :

Ce document doit nous parvenir nommé daté et signé avant envoi pour valider le lancement de la fabrication.

Cotes et réservation de la porte

Largeurs portes = fond de feuillure - 13 mm : Hauteur porte = fond de feuillure - 20 mm ou hauteur sol plafond - 58 mm avec lisse standard ou - 66 mm avec lisse de guidage


Largeur des vantaux.

- 2 x 830 mm.
- 2 x 930 mm.
- Sur mesure 2 vantaux égaux (Maxi 2 x 930 mm).

Largeur fond de feuillure = mm

Pose de la porte hors cloison ELANCE


- Largeur entre tableau = mm

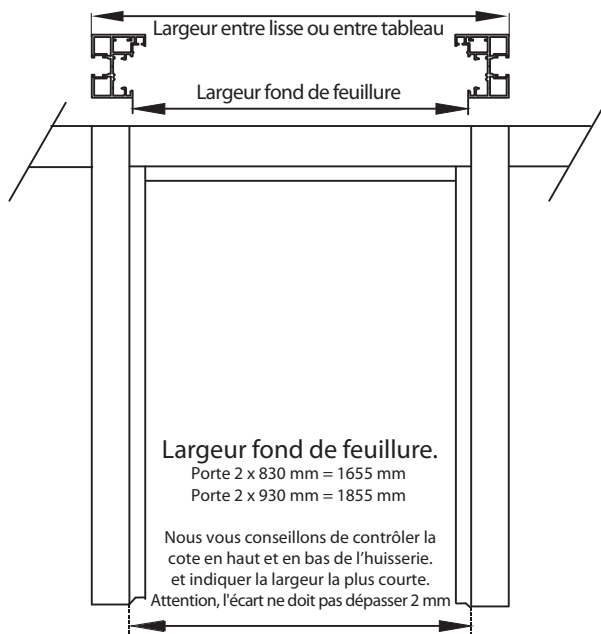

ATTENTION

Vous devez préciser si votre cloison est posée avec ou sans lisse de guidage
En cas de sol non posé, mesurer la hauteur totale et en déduire l'épaisseur du sol restant à poser pour obtenir la hauteur du sol fini.

Hauteur sol fini plafond avec lisse standard **OU** Hauteur sol fini plafond avec lisse de guidage
= mm = mm

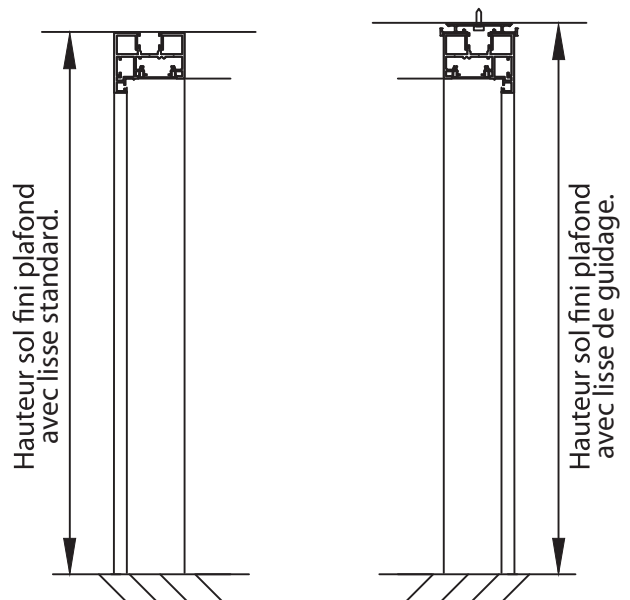

Nous vous conseillons de contrôler la hauteur sol fini plafond le long des deux verticales de l'huissierie et indiquer la hauteur la plus courte.

Choix des options techniques

Finition vitrage.

- Simple vitrage centré
- Double vitrage
- Simple vitrage décentré.
Axé côté circulation

Teinte ossature.

- Anodisé
- Blanc 910
- Graphite
- Noir 905
- RAL n°

Sens d'ouverture.

- Poussant droit.
- Poussant gauche.

Fabrication

- Porte assemblée
- Porte en kit
(verre non fourni)

Options d'ouvertures.

- Paumelle
- Ferme porte
- Plinthe automatique

Options fermetures sur vantail ouvrant.

- Coffre européen + Cylindre et béquille
- OU**
- Coffre à rouleau + Cylindre et bâton de maréchal