


Chronologie - Porte incluse

Attention l'huissérie incluse doit être posée dans une cloison de hauteur maximale 2,60m avec 1 verre d'épaisseur 12mm minimum en simple vitrage ou 2 x 10 mm minimum en double vitrage.


	Simple vitrage	Double vitrage
Largeur 830 mm	Réf 2-8132	Réf 2-8232
Largeur 930 mm	Réf 2-8136	Réf 2-8236

1. Lisse.

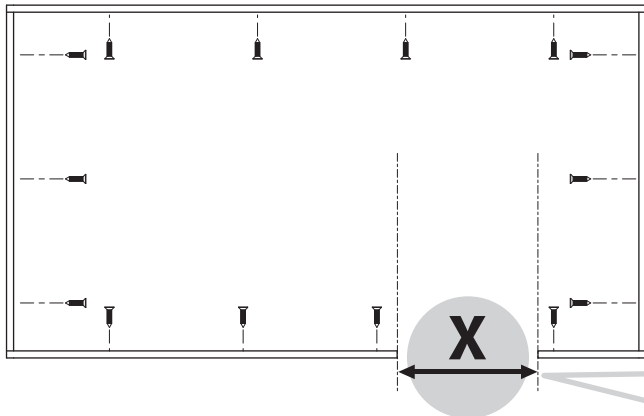

Cotes porte	X	Y
830 mm	839 mm	915 mm
930 mm	939 mm	1015 mm
Hors standard	Largeur porte + 9 mm	Largeur porte + 85 mm

2. Assemblage huissérie.

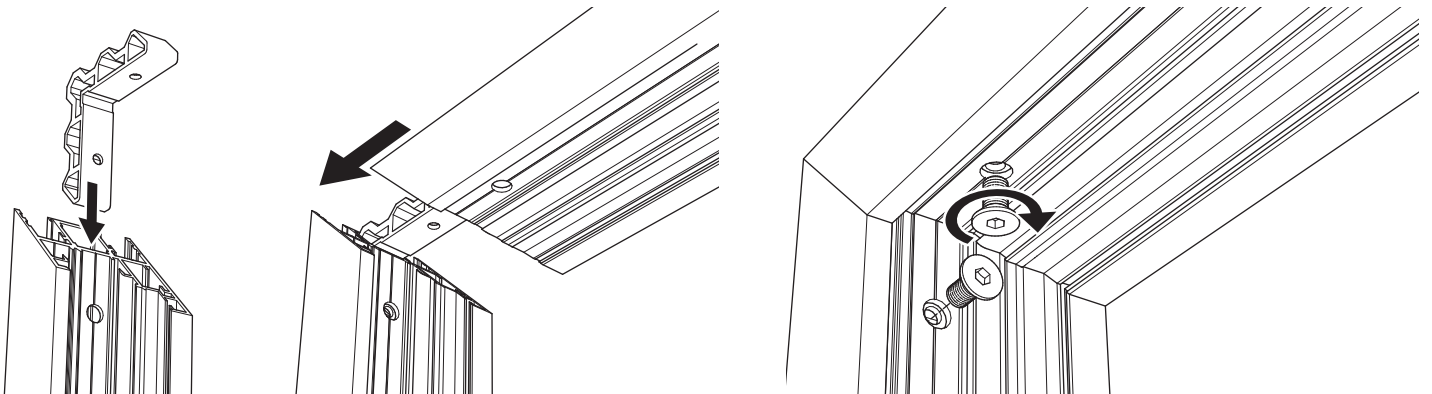

Ne pas oublier de glisser les joints de vitrage dans le profil Huissérie.


Cloison Simple Vitrage

Cloison Double Vitrage

Chronologie - Porte incluse

3. Verre.


1

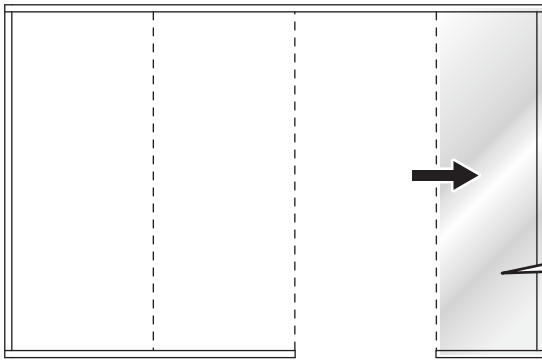

L'HUISSERIE ETANT TENUE PAR LES
VERRES. LA POSE DES VERRES DOIT SE
FAIRE EN MÊME TEMPS QUE LA POSE
DE L'HUISSERIE.


Bloquer ce verre au fond
de la lisse en départ de
mur.

2

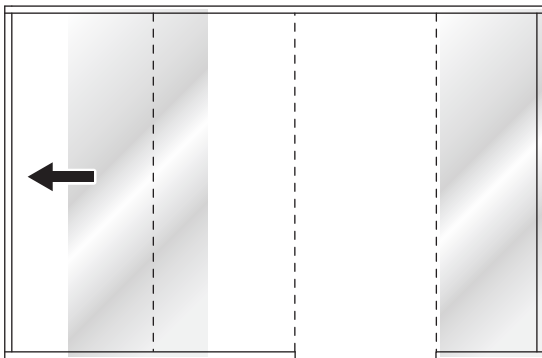


Conseil :



*Poser l'autocollant sur le chant des verres sans enlever
l'adhésif.*

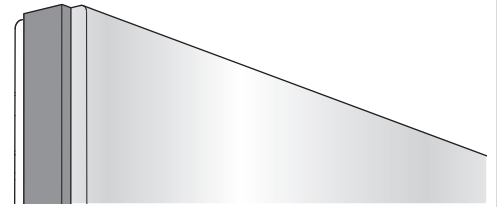

3

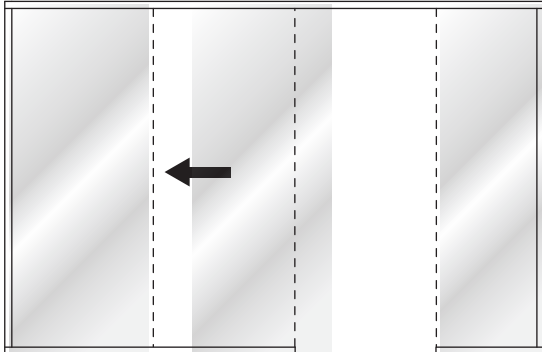


4. Pose de l' huisserie.

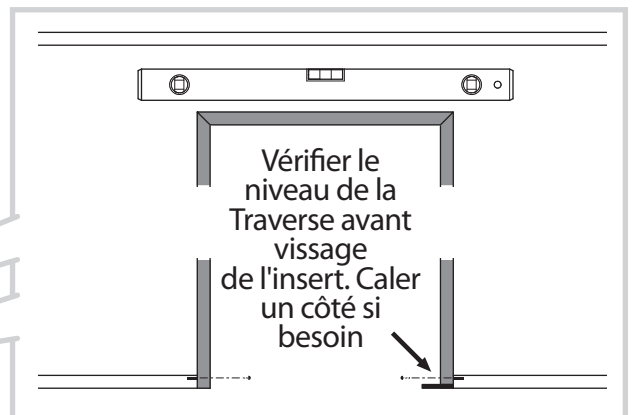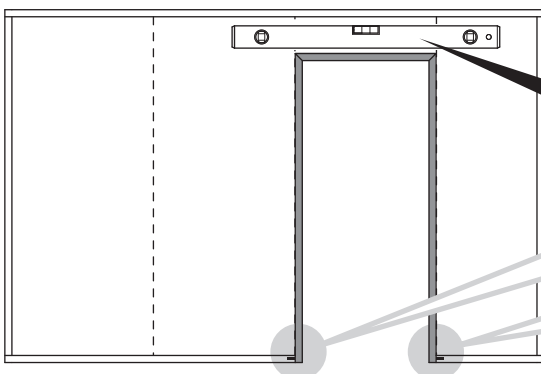


Chronologie - Porte incluse


5. Vitrage.

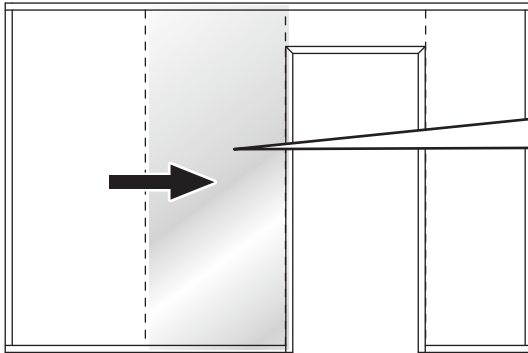

Enlever l'adhésif et coulisser le premier verre en butée complète contre le fond du profil vertical afin de bloquer toute déformation de l'huissierie sous le poids de la porte.

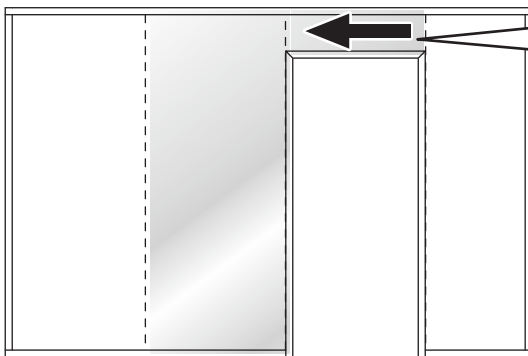

Largeur du verre en imposte

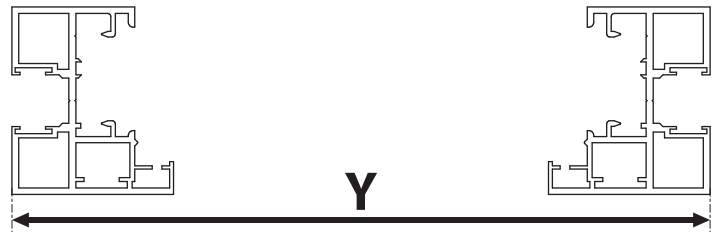

	Largeur verre
Huissierie 830 mm	885 mm
Huissierie 930 mm	985 mm
Huissierie hors standard	Y - 30 mm

